



Störi Mantel gyártású

## UKS 700 típusú

ALSÓ ELRENDEZÉS DARABOLÓ KÖRF RÉS Z



A pneumatikus m ködtetés gép a megadott mérethatárokon belül faanyagok méretre vágására, hosszdarabolására szolgál.



## M szaki adatok

- munkamagasság: 850 ± 50 mm

## Körf részlap

- körf részlap átmér : 350 – 550 mm  
- furat: 80 mm  
- vágási sebesség – Ø 450: 68 m/sec

## Elektromos bekötés

- feszültség: 400/50 V/Hz  
- biztosíték: 3 x 25 A  
- elektromos bekötés 10 m-ig: 4 x 6 Cu mm<sup>2</sup>

## Pneumatikus bekötés

- leveg : száraz, tiszta  
- s rített leveg nyomás: 0,8 Mpa  
- min. nyomás a gép m kötéséhez: 0,55 Mpa  
- max. légmennyiség: 120 l/perc

## Hajtó motor

- teljesítmény: 5,5 – 7,5 kW  
- szigetelés: F osztály  
- védettség: 54 IP  
- kivitel: 3 B  
- tengely fordulatszám: 2900 1/perc

## Körf részlap aggregát mozgása

- emelés: pneumatikus, hidraulikus állítással  
- el tolási sebesség: 0 – 100 m/perc  
- vágási paraméterek: lásd a vágás diagrammon

## Gép méretei

- szélesség: 1200 mm  
- hossz: 1200 mm  
- magasság: 1750 mm  
- súly: 400 kg

## Elszívás


- elszívócsok:	Ø (mm)	sebesség (m/s)	nyomás (Pa)	légmennyiség (m <sup>3</sup> /óra)
- alsó elszívócsok:	120	20	700	1000
- fels elszívócsok:	120	20	700	1000



## Külön opciók

- adagoló görg sor
- elszed görg sor
- mechanikus ütköz

## UKS 700 vágás diagramm

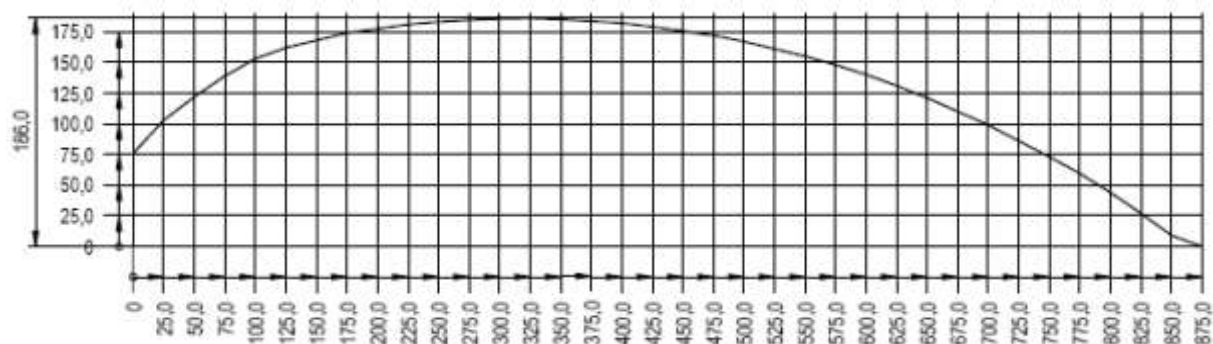

(körf részlap Ø: 550 mm)